

Vente

**HVAC/R EKİPMAN VE
ÖLÇÜM ALETLERİ**

ÜRÜN KATALOĐU

Hakkımızda

Vente Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş., ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe 2015 yılından beri başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Amacımız, sahadaki HVACR profesyonellerinin işlerini daha kolay, hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, test ölçüm cihazları ve servis ekipmanları konusundaki son teknolojiyi müşterilerimize sunuyoruz.

Müşteri memnuniyeti, işimizin merkezinde yer alır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onların gereksinimlerini en üst seviyede karşılamak için kendimizi müşterilerimizin yerine koyarak çalışıyoruz. Vente, dünya genelinde HVACR sektöründeki öncü firmaların temsilciliğini yaparak, sektördeki en iyi ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır.

Misyonumuz

Vente Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş. olarak misyonumuz, HVACR sektöründeki profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların işlerini geliştirmek için yüksek kaliteli servis ekipmanları ve ölçüm cihazları sağlamaktır. Müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak kabul ediyor ve sektördeki en son teknolojiyi sunarak müşterilerimize değer katmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Vente, HVACR sektörünün geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Gelecekte, sektördeki başarılarımızı sürdürerek müşterilerimize daha da gelişmiş ürünler ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, HVACR profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman en iyiyi sunmayı sürdüreceğiz.

The logo for Vente is written in a vibrant blue, cursive script. The letters are fluid and connected, with a slight shadow effect that gives it a three-dimensional appearance. The 'V' is particularly large and stylized, with a long, sweeping tail that extends upwards and to the left.

MARKA ORTAKLARIMIZ



ABD'nin sektöründeki lider firması Fieldpiece, HVACR test ve ölçüm pazarı için profesyonel test ve ölçüm cihazı üreticisi firmadır. Fieldpiece ürün gamında dijital manifold, soğutucu akışkan kaçak dedektörü, sıcaklık, nem, basınç, hava hızı/debisi ölçer, terazi ve elektriksel test cihazları gibi cihazlar bulunmaktadır.



Black Diamond; ekipman ve yedek parçalar(nem gösterge aletleri, yağ ayırıcı vb.), HVAC sistemlerinde kullanılan basınç saatleri(analog manifold), HVAC sistemlerinde kullanılan aparatlar(boru makası, havşa açma aleti, boru bükme aleti, boru şişirme aleti, gaz şarj hortumu), el aletleri, otomatik teşhis araçları vb. geniş ürün yelpazesine sahiptir.



İklimlendirme, ısıtma, soğutma sektörlerine yönelik geniş bir yelpazede yenilikçi ve özel ürünler üreten bir firmadır. Soğutma grubu kliması pompası dış ünite ayağı, koku giderici sifon, küresel vana ve ankastre klima boru kutusu gibi ürünleriyle Türkiye pazarında yer almaktadır.



Superior Signal Company, 60 yılı aşkın süredir sektöre kaliteli ürünleri cazip fiyatlarla sunmaktadır. Superior Signal, uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından 1991 yılında AccuTrak® modeli VPX Ultrasonik Kaçak Dedektörünü piyasaya sürdü.



Wipcool klima yıkama makineleri, yağ ekleme pompaları ve drenaj pompaları ile Türkiye pazarında tanınmış markalardan biridir. Klima yıkama makineleri kablolu, kablosuz, buharlı modeli ile satışa sunulmuştur. Drenaj pompalarında slim tip, aplik tip ve tank tipi olarak klimaya uygun modeliyle seçiminize hazırdır.



Spectroline kaçak bulma sıvıları sayesinde sistem içinde en küçük kaçak yerleri bile tespit edilebilmektedir, kaçak tıkkama sıvıları ile de kaçak yerleri tıkkama işlemi kılcal kaçaklar için uygundur. Spectroline kaçak bulma ve tıkkama sıvılarının sisteme herhangi bir zararı yoktur, tüm soğutucu akışkanla uyumludurlar. Spectroline kaçak bulma ve tıkkama sıvıları sistem içinde birkaç sene kalabilir, bu da önleyici bakım olarak düşünülebilir.



Şirketin kapsamlı ürün yelpazesi, dünya çapındaki işçiler tarafından petrol, gaz ve petrokimya endüstrisi, itfaiye, inşaat sektörü, madencilik ve iklimlendirme dahil olmak üzere geniş bir pazar yelpazesinde kullanılmaktadır. Neutronics'in ürünleri arasında gaz analiz cihazları yer almaktadır.



Spin, havşa açma ve boru şişirmede yepyeni bir teknolojiyi Türkiye'de HVAC profesyonellerinin kullanımına sunar. Spin uçları standart matkaplara takılmakta ve matkabın torku sayesinde bakır veya alüminyum boruyu ısıtarak, daha düzgün bir şekilde 5 saniye içerisinde açabilmektedir.

Üstün Özellikler;

- Nikel bıçak
- Patentli yay teknolojisi
- Üstün kaliteli alüminyum alaşım gövde ile hafiflik
- TPR (termoplastik lastik) - üstün kaliteli tutacak



11115



11217



11311



11317



11517

Boru makaslarında; Patentli Yaylı Tasarım bulunmaktadır. Yaylı Tasarım ile;

- Her seferinde sıkmaya gerek duymadan sadece başlangıçta bir kere sıkma işlemi
- Basıncı azaltarak kesme kolaylığı
- Yumuşak boruların deforme olmasını engelleme
- Sert boruların bıçağa zarar vermesini engelleme
- Daha düzgün kesim



11195

BORU MAKASI

NİKEL	AÇIKLAMA	BORU ÇAPI	UYGULANABİLEN BORU MALZEMESİ
11111	Mini Boy	4-16 mm	Bakır, Alüminyum
11115	Küçük Boy	4-22 mm	Bakır, Alüminyum
11195	Küçük Boy, Cırcır Kolu	4 – 22 mm	Bakır, Alüminyum
11217	Orta Boy	4 – 32 mm	Bakır, Alüminyum
11311	Orta-Büyük Boy	4 – 42 mm	Bakır, Alüminyum
11517	Büyük Boy	10 – 66 mm	Bakır, Alüminyum
11211	Orta Boy (Paslanmaz Çelik boru için)	4 – 32 mm	Bakır, Alüminyum , Pasl. Çelik (maks. 2 mm)
11317	Orta Boy (Paslanmaz Çelik boru için)	6 – 32 mm	Bakır, Alüminyum, Pasl. Çelik(maks. 3 mm)

YEDEK BIÇAK

MAKAS MODEL NO	YEDEK BIÇAK NO	MALZEME
11116 / 11118 / 11198 / 11218	11001	Nikel
11517	11003	Nikel
11121 / 11311	11005	Nikel



NİKEL BIÇAK



DETAYLİ BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Çok Çaplı Boru Bükme Seti

Çok Çaplı Boru Bükme Seti


·İndekslenmiş Bükme Makarası ve Destek Kolu farklı boyutları hızlı bir şekilde ayarlamayı sağlar.



Üstün Özellikler;

- Ters Bükme Adaptörü
- Üstün kaliteli alüminyum alaşım
- Patentli 90° Açı Göstergesi
- İndekslenmiş bükme makarası
- Destek Kolu(boru boyutuyla değişen 2 ayrı destek kolu)

Model No	Açıklama	Boru Çapı
12999	Çok Çaplı Boru Bükme Seti	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

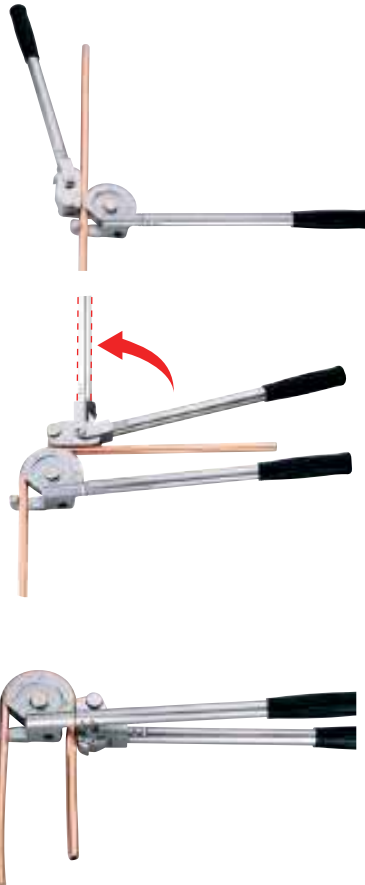

1. Adım:

Doğru çaptaki boruyu takın ve 90°ye kadar bükün.

2. Adım:

Kol konumunu sıfırlamak ve ekstra kaldıraç oluşturmak için kolu yukarı kaldırın.

3. Adım:

Boruyu 180°ye kadar bükün.

BORU BÜKME		
Model No	Açıklama	Boru Çapı
12106	Boru Bükme Aleti	3/8'
12108		1/2'
12110		5/8'
12112		3/4'
12114		7/8'



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN



Üstün Özellikler;

- Patentli 1/4"Şişirme aleti kafası
- Üstün kaliteli alüminyum alaşım gövde
- TPR (termoplastiklastik) -üstün kaliteli ergonomik tutacak
- Şişirme gövdesi ve şişirme kafaları, üstün kaliteli alüminyum alaşımdan yapılmıştır.
- Her biri, hassas şekilde işlenmiş 6 şişirme bıçağı içerir.



13235-13241

Model No	Açıklama	Kafa sayısı	Boru Çapı
13800	Çok Çaplı Boru Şişirme Seti	8	1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 -1/8"
13120	Boru Şişirme Kafası	1	1-1/4"
13235		1	35mm
13124		1	1-1/2"
13241		1	1-5/8" (42mm'lik)



Üstün Özellikler;

- Matkap Adaptörü
- Üstün kaliteli alüminyum alaşım
- Çift Torklu Tasarım
- İndekslenme Mekanizması
- Boru Konumlandırma Plakası



HAVŞA AÇMA

Model No	Açıklama	Çap adet	Boru Çapı
15546	Havşa Açma Aleti Maktap Uyumlu	6 çap	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Üstün Özellikler;

- Torklu Tasarım
- İndekslenme Mekanizması
- Boru Konumlandırma Plakası



HAVŞA AÇMA

Model No	Açıklama	Çap adet	Boru Çapı
14546	Havşa Açma Aleti, Ekzantrik Torklu	6 çap	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Üstün Özellikler;

- Elmas Havşa Açma Konisi
- Hızlı Bağlantı Elemanı
- Havşa açma konisi ve boru şişirme kafası Hızlı Bağlar Elemanı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilir.



HAVŞA AÇMA


Model No	Açıklama	Çap adet	Boru Çapı
14346	2si 1 arada Şişirme ve Havşa Açma Aleti	6 çap	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



Üstün Özellikler;

- Patentli manyetik askı, çalışma sırasında manifoldu asmak için kullanılır.
- 80 mm geniş göstergeli basınç saatleri, net ve hassas okumalar sağlar.
- Hortum uzunlukları 90 cm'dir.Üstün
- Patentli manyetik askı
- Üstün kaliteli alüminyum alaşım
- 80 mm geniş titreşimsiz göstergeli
- 4X O-Ring Sızdırmaz Tasarım
- Rulman kilit bağlantı elemanı



Model No	Açıklama	Soğutucu Akışkan	Basınç	Manifold Fit ngleri	Hortum Rakoru	Adaptör *
29483	Küresel Vanalı Manifold	R410A R32	800/4000 psi	Basınç Taraf: 1/4" Servis Hortumu: 1/4"	Düz Uç: 1/4" 45°uç: Alçak&Yüksek Taraf - 5/16" Servis Hortumu- 1/4"	-
29883		R22 R134A R404A R410A			Düz Uç: 1/4" 45° Uç: 1/4"	2 adet CB-R410-V 1 adet CB-R410-04



Servis Hortumları (Manifold Hortumu)

3'lü servis hortumları

Patentli Rulman Kilit Bağlantısı tasarımına sahip olan gaz şarj hortumları döndürüldüğünde hortum bağlantılarının gevşemesini önleyerek kazara olabilecek gaz kaçağını engeller.



Black Diamond Safe Seal hortumlar hortum bağlanması ve sökülmesi esnasında soğutucu akışkanın püskürmesinin önüne geçen bir teknolojiye sahiptir. Patentli Rulman Kilit Bağlantısı tasarımına sahip olan Black Diamond safe seal gaz şarj hortumları döndürüldüğünde hortum bağlantılarının gevşemesini önleyerek kazara oluşabilecek sızıntının da önüne geçer.

3'lü servis hortumları

Model No	Açıklama	Boru Çapı	Basınç	Hortum Rakoru
23333	1/4" Bağlantı	90 cm	600/3000 psi	Düz uç: 1/4" 45° uç: 1/4"
23335		120 cm		
23336		150 cm		
23433	R410A hortumu	90 cm	800/4000 psi	Düz uç: 1/4" 45° uç: Basınç Taraf - 5/16" Servis Hortumu- 1/4"
23435		120 cm		
23436		150 cm		

Patentli gaz sızdırmaz (Safe Seal) hortum seti

Model No	Açıklama	Boru Çapı	Basınç	Hortum Rakoru
23333-SS	1/4" Bağlantı	90 cm	600/3000 psi	Düz uç: 1/4" 45° uç: 1/4"
23335-SS		120 cm		
23336-SS		150 cm		
23433-SS	R410A hortumu	90 cm	800/4000 psi	Düz uç: 1/4" 45° uç: Basınç Taraf - 5/16" Servis Hortumu- 1/4"
23435-SS		120 cm		
23436-SS		150 cm		



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Boru Bükme Aparatı



BORU BÜKME APARATI

İzolasyonlu bakır boruları çatlatmadan ve kırmadan elinizle bükmenizi sağlar.

Yumuşak bakır borular için kullanıma uygundur.

Temizlenip tekrar kullanılabilir.


Set içerisinde 4 farklı çapta ürün bulunur; 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 Her boy kılavuz 4m'dir.

ÜRÜN KODU


EASYBEND4 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8

EASYBEND34 3/4

Renk	Boru Geniřliđi (")	Boru Geniřliđi(mm)	Kılavuz Uzunluđu (m)
Yellow	1/4	6,35 mm	4
Green	3/8	9,52 mm	4
Red	1/2	12,70 mm	4
Blue	5/8	15,88 mm	4
Renk	Boru Geniřliđi (")	Boru Geniřliđi(mm)	Kılavuz Uzunluđu (m)
	3/4	19,05 mm	4

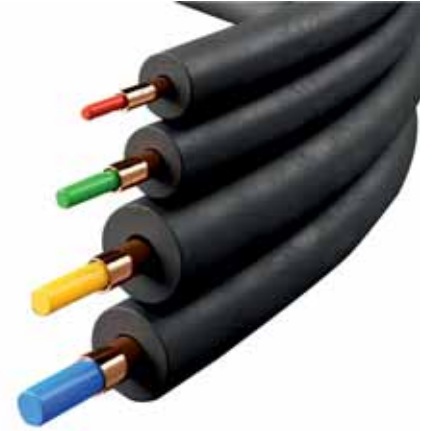

Nasıl kullanılır?

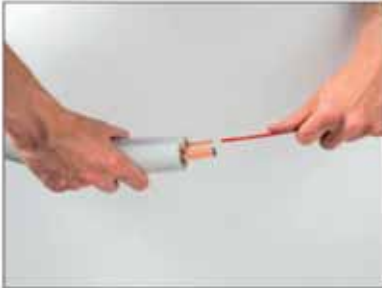

1. Adım: Uygun çaptaki kılavuzu borunun içine yerleřtirin



2. Adım: İřtediđiniz açıya kadar elinizle boruyu bükün



3. Adım: Esnek kılavuzu borudan çıkarın



4. Adım: Bezle temizleyerek tekrar kullanabilirsiniz



Boruyu kırmadan, kaçak yaratmadan güvenli bükme işlemi



Barkodu okutarak kullanım videosunu izleyebilirsiniz

Havşa Açma Ve Boru Şişirme



Neden Spin uçları;

- Hızlı (5 saniyede işlem tamam)
- Borudaki çatlamaı önler
- Standart matkaplarla kullanılabilir
- Alet çantasında yer kaplamaz, ağırlık yapmaz



Modeller;

- F5000: Havşa açma uç takımı (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4)
S6000: Boru şişirme uç takımı (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)



**SÜRTÜNME
SAYESİNDE
ISITMA**



**ÇAPAK
TEMİZLEME
GEREKTİRMEZ**



**10X
HIZLI**



**MATKAP
UYUMLU
UÇ**



**ÇATLAMAYI
ÖNLER**





SM380VINT – SM480VINT DİJİTAL MANİFOLD

- Basınç, sıcaklık, aşırı kızdırma (superheat), aşırı soğuma (subcool) değerleri ölçümü
- Entegre hassas vakum ölçümü (mikron seviyesinde)
- Tüm ölçüm değerlerini aynı anda gösteren geniş ekran
- Karanlık ortamlarda rahat görüş için mavi arka ekran aydınlatması
- Daha hızlı vakum işlemi için 3/8 inç vakum hortumu bağlantısı (SM480V modeli)
- 45 kayıtlı soğutucu akışkan bilgisi. Hafızada olmayan akışkanlar mini USB bağlantısı ile ücretsiz güncelleyebilme.
- Azot testi özelliği (Sıcaklık düzeltmeli)
- Periyodik veri kayıt (data logger) özelliği (7 güne kadar)
- Bluetooth ile ücretsiz akıllı telefon uygulaması ile iletişim, online görüntüleme, rapor hazırlama



Teknik Özellikler		
	SM480VINT	SM380VINT
Vana (yol) sayısı	4 yollu - 3 x 1/4" - 1 x 3/8"	3 yollu - 3 x 1/4"



Fieldpiece- JL3PC Boru Tipi Sıcaklık Probu



Dar çenesi sayesinde sıkışık alanlarda rahatça ölçüm yapabilirsiniz.

Kauçuk tutamaçlar ve ergonomik tasarım, konfor ve kontrol sağlar.

¼" ila 1-3/8" arası geniş bir boru yelpazesinde çalışabilirsiniz.

Boru çaplarını hızlı bir şekilde görebilmeniz adına, çaplar kelepçenin yanlarında belirtilmiştir.

Son derece hızlı ve hassas ölçümler için Rapid Rail™ sensör teknolojisinden yararlanın.

Fieldpiece- JL3PR Basınç Probu



JL3PR Job Link® Sistemi Premium Basınç Probu, uzun menzilli kablosuz basınç ölçümlerini doğrudan Fieldpiece Job Link® sistemi mobil uygulamasına gönderir. Açılı 1/4" bağlantı parçasını kullanarak dar alanlarda gaz deliklerine kolayca erişebilirsiniz.

JL3LC – Job Link® Akıllı sıcaklık sensörü



Tc48 – Kablolu sıcaklık sensörü
· 3/4" ile 4 1/8" (105mm) arasındaki borularda kullanılabilir
· Tek elle kullanım
· Patentli Rapid Rail™ Sensör
· 300 metre Kablosuz menzil
· Job Link Uygulaması ile iletişim kurar

Fieldpiece- JL3RH Sıcaklık/ Nem Probu



107 m güçlü verici ile kablosuz bağlantı Job Link App ve Kablosuz Manifolddar ile bağlantı kurması
Suya dayanıklılık
Besleme ve iade şalteri
Güçlü manyetik askı
Periyodik veri kayıt özelliği

Fieldpiece-JL3KM2 Çift Bağlantı Noktalı Kablosuz Manometre Prob Kiti



Pratik kablosuz fark basınç ölçümü.
· 300 metre Kablosuz menzil.
· Ergonomik dizayn.
· Hassas fark basınç ölçümleri.
· Job Link uygulaması üzerinden 8 adede kadar bağlanma imkanı.

Fieldpiece-JL3KH6



2 Adet JL3PC
2 Adet JL3PR
2 Adet JL3RH

Fieldpiece-JL3KR4



2 Adet JL3PC
2 Adet JL3PR



Dijital Soğutucu Akışkan Toplama Cihazı



MR45INT

Akıllı, 1 HP Değişken Hızlı DC Motor.

Değişken hızlı akıllı DC motor daha sessiz, daha hızlı, daha sorunsuz ve daha hafif olması sebebiyle daha güçlü performansa sahiptir ve rahat kullanılır.

Hafif (10 kg)

·DC motor küçük ve hafiftir

Sorunsuz ve Hızlı

·Sorunsuz sıvı geri toplaması

·Değişken hızlı akıllı motorla performans artar

·Ayaklar ve motor tabanı lastik olduğundan gürültü ve titreşim azdır

·1 beygir gücündeki motor, hız ve enerji sağlar

·Mikro kanallı kondansatör özellikle sıcak günlerde daha hızlı soğutur

Güvenilir

·Aktif elektronik izleme koruma sistemi

·Kauçuk gövde iç komponentleri de korumaktadır.

·Seramik silindirler sürtünmeyi önler

·Raylı sürgüler makineyi ve gövdeyi korur

·Uzun ömürlü piston contaları

·Yağmurlu günler için elektronik donanım koruması

·Çalışma voltajı



Accutools Hızlı Vakum Kiti

ÜRÜN KODU: A10757-1XL

- 3/4 Hortum (1 metre)
- Paslanmaz Çelik Kelepçe
- Alüminyum Kelepçe
- Yedek Conta (4)
- Adaptör KF-16 - 1/4 FFL
- Adaptör KF-16 - 3/8 FFL
- Adaptör KF-16 - 1/2 FFL
- İğne Çıkartma Aparatı 1/4
- Taşıma çantası



Vente Hızlı Vakum Kiti

FV1001

- 1 ad 120 cm 3/8 çapında vakum hortumu (15555)
- Hortum uç rakorları 3/8 - 3/8 1 adet 3/8M - 1/4F çevirici adaptör
- 2 adet 3/8 conta

FV1002

- 1 ad 120 cm 3/8 çapında vakum hortumu (17368)
- Hortum uç rakorları 3/8 - 1/4
- 1 adet 1/4M - 3/8F çevirici adaptör
- 1 adet 1/4 conta 1 adet 3/8 conta



Hongsen - HS-1430 - İğne çıkartma Aparatı

İğne çıkartma aparatı, soğutma sistemlerinin vakumlanması veya bakımı sırasında, sistemin daha hızlı bir şekilde vakumlanabilmesi ve işlemlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kullanılabilir. Sipop iğnesinin çıkartılması, bu tür sistemlerde sızıntıları önlemek ve vakum işlemi sırasında daha verimli bir sonuç elde etmek için önemli bir adım olabilir.





Hızlı Yağ Değiştirme Özelliği ile Yeni Vakum Pompaları

Bu devrim niteliğindeki yeni vakum pompası vakumu daha kolay ve daha hızlı hale getirmektedir. Temiz yağ her vakumun kilit bileşenidir. Yağın ve sistemin durumunu görmek için büyük yağ haznesi penceresinden yağınızı net bir şekilde görüntüleyin.

Yağı değiştirmeniz hızlı, temiz ve kolaydır. RunQuick yağ değiştirme sistemi ile pompa vakumu kaybetmeden çalışır vaziyette yağı 20 saniyeden daha kısa sürede değiştirebilirsiniz. 4 tane giriş portu 3 farklı kalınlıkta hortum için uygundur.

- Vakum pompası çalışırken saniyeler içinde vakumu kırmadan yağı değiştirin.
- 4 portlu manifold için kolay kullanım
- Yağ ve sistemin durumunu görüntülemek için arkadan aydınlatmalı yağ haznesi
- Görünebilir yağ kompartmanı ile yağın durumu görülebilir
- Gas ballast özelliği ile yağın ömrünü uzatma
- Yağmura dayanıklı
- 2 Pa nihai vakum
- Dik durması için sağlam taban



Teknik Özellikler			
	VP67EU	VP87EU	VPX7EU
Debi	170 L/ min (6CFM) 10,2m3	226 L/ min (8CFM) 13,6m3	283 L/ min (10 CFM) 17m3
Motor devri (rpm)	3440	2500	2500
Ağırlık	13,2 kg	12,4 kg	10,9 kg
Motor	1/2 HP AC	3/4 HP DC	3/4 HP DC



MG44INT

Kompakt, Hassas, Dayanıklı Vakum Ölçer

Kullanımı kolaydır ve sahadaki günlük kullanıma uygun ve dayanıklı yapıdadır.

- Vakum hızı göstergesi
- mikron, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascal
- Alarmlar ve kronometre

Kullanımı kolay, HVACR uzmanları için sahada günlük kullanıma uygun ve sağlam bir cihazdır.

·Sistem istenilen basınç seviyesine düştüğünde uyarı alın ve o şekilde ne kadar süre kaldığını öğrenin.

· MG44, tahliye işlemlerinin daha kolay ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayan özelliklere sahiptir. kaçakları en aza indirmek için direkt olarak gaz toplama cihazına veya doğrudan servis portuna bağlanabilen klima servis valfine sahiptir. Daha az bağlantı, sistemle ilgisi olmayan kaçak olasılığını da azaltır. MG44INT ile oran hesaplayıcısını kullanarak sistemde herhangi bir kaçak olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz.

 Bluetooth®



Neden Fieldpiece Pens Ampermetre?

- Sektöre özel dizayn ve özellik
- Çok amaçlı ölçüm cihazı;
- * Pens ampermetre
- * Multimetre
- * Temassız voltaj kalemi
- * Çift sensörlü termometre (SC680INT)
- * Faz sırası ölçüm cihazı (SC480INT – SC680INT)



 Bluetooth™

 Bluetooth™

 Bluetooth™



SC260



SC480INT



SC680INT



DR58EU Diyot Isıtmalı Gaz Kaçak Dedektörü

Taşınabilir, Ekonomik Kaçak Dedektörü.

- Geniş arkadan aydınlatmalı LCD ekran.
- Kompakt sağlam gövde.
- 300 saat sensör ömrü.
- 0,03 oz/yıl (1 g/yıl)'a kadar olan soğutucu kaçağını tespit edin.
- CFC, HFC, HCFC, HFO ve karışımları algılar
- Işıklı uç, yüksek sesli uyarı.
- 18 saat pil ömrü.
- USB-C ile şarj edilebilir.



DR82EU Infrared Soğutucu Kaçak Dedektörü

Taşınabilir, Hassas Kaçak Dedektörü.

- Geniş arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Kompakt sağlam gövde
- 10 yıl sensör ömrü
- 0,03 oz/yıl (1g/yıl)'a kadar olan soğutucuları tespit edin
- CFC, HFC, HCFC, HFO ve karışımları algılar
- Işıklı uç, yüksek sesli uyarı
- 10 saat pil ömrü
- USB-C ile şarj edilebili



SMG5 Megohmmetre - Megger

- * Kompresör arızasını öngörmeye yardımcı olur
- * Önleyici bakımda çok kullanışlıdır
- * Tek elle test etme
- * Ulaşımı zor alanlar için uzun prob ucu
- * Parlak arka ışık



Teknik Özellikler	
SMG5 Megohmmetre	
Çalışma ortamı	0°C to 40°C < 70%
Doğruluk	20MΩ: $\pm(2\%rdg + 2dgts)$ 2000MΩ: $<500M\Omega \pm(4\%rdg + 2dgts)$ $>500M\Omega \pm(5\%rdg + 2dgts)$
Çözünürlük	10KΩ on 20MΩ 1MΩ on 2000MΩ range

SPK3 Çubuk Termometre

Pratik 2 Yönlü Sıcaklık

- * Hem IR (temassız) hem de batırmalı tip sıcaklık ölçüm cihazı
- * 8:1 IR
- * Eller serbest kanal içi sıcaklık ölçümü
- * Hızlı T1-T2 hesaplama
- * Maks/min/dondurma

Teknik Özellikler	
SPK3 IR ve Çubuk Termometre	
Prob uzunluğu	4 cm
Çalışma aralığı	0°C ila 40°C (<%90 BN)
IR aralığı	-30°C ila 500°C
Çözünürlük (IR)	0,2°C
Prob aralık	-40°C ila 125°C
Çözünürlük (prob)	0,1°C



SNCV1 Temassız Voltaj Kalemi

- * Prob, voltaj kaynağına ne kadar yakın olursa göstergeler o kadar yüksek ve parlak olur.
- * AC voltajlarını algıladığında kırmızı led yanar, aynı zamanda sesli uyarı verir.
- * 24VAC - 440VAC geniş ölçüm aralığı ile kullanıcılara ölçümde kolaylık sağlamaktadır.



Kanal İçi Hava Hızı Ölçümü

STA2

STA2 Kanal içi Uzatma Probu Termal Anemometre hava hızından ve serbest alandan debi hesaplayabilir.

STA2 kanal içi hava hızı, sıcaklık ve debi ölçümü için uygun maliyetli ve efektif bir cihazdır.

Hızlı tepki süresi

Çift satır ekranda gerçek zamanlı debi, hava hızı veya sıcaklık istenen kombinasyonda görüntülenir

Zaman ya da çok noktalı ortalamalarıyla türbülansın etkilerini azaltır

Hızlı ve doğru sıcaklık ölçümü

Uygun maliyetli hava test ve dengeleme cihazı

İçerik

Kanal Sabitleme Aparatı - RCONE1 Darbeye Karşı Destekli Çanta



Çift Portlu Manometre

SDMN5

Gaz Basıncı, Statik Basınç VE Fark Basıncı.

Fark basıncını, mutlak ve statik basıncı ölçen dayanıklı bağımsız çift portlu manometre.

• İnç WC, mm WC

• mBar, ve PSI ölçer

• Mıknatıslı askı

• Veri dondurma

• P1, P2, ya da P1-P2 ölçer

• Kolay sıfırlanır

• Batarya durum göstergesi

İçerik

İkili adaptör - RMA316

Pirinç donanımlı iki 3/16 inç Tüp - RDSMHOSE



Sıcaklık Ölçer

ST4

Ağır Yüklere Uygun Çift Sıcaklık.

T1 ve T2'yi aynı anda ölçer

T1 - T2 Hesabı Yapar

Kolay saha kalibrasyonu

İçerik

Askılı Çanta

2 K Tipi Termokupl - ATB1 2 Velcro Kayış



Kablosuz Soğutucu Akışkan Terazisi



Kablosuz Soğutucu Akışkan Terazisi

SR47

Ağır İşlere Uygun Üstün Performanslı

Kablosuz ölçek sadece kolay kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda 10 g'a kadar ağırlıkları algılayabilecek doğrulukta ölçüm yapar. Uzaktan kumanda da bir arka ışık ve bir de sağlam mıknatıslı askı vardır. Platform tek parça alüminyumdan yapılmıştır. Köşe lastikleri sayesinde günlük kullanımdaki tehlikelerden korunur.

- Su geçirmez olduğu için yağmura karşı dayanıklıdır
- Tek parça alüminyum yapı
- Soğutucu akışkan tüplerini tutmak için
- kauçuk kavrama yastığı
- Mıknatıs başlıklar sayesinde eller serbest test özelliği
- Job Link® Sistemi Mobil Uygulamasına Bağlanın Yakında
- Ağırlıkları anlık olarak doğrudan
- Daha büyük tüpler için üstü düz tamponlar akıllı cihazınıza gönderin
- Soğutucu akışkan kullanımını kaydedin ve belgeleyin
- Uzun menzilli kablosuz
- Geniş tüplerde kullanılır
- Sadece gram cinsinden, sadece kilogram cinsinden ya da kilogram ve gram cinsinden değer okuma
- 200 saatlik platform batarya ömrü



Soğutucu akışkanın ne kadar saf olduğunu, akışkanın içeriğinde hangi gazdan yüzde kaç olduğunu ve içerisinde hava olup olmadığını belirtir.

Özellikler:

- Soğutucu akışkan içerisindeki yağa karşı filtreli oruma
- Hızlı test sonuçları
- Dahili termal yazıcı
- Kısa sürede güvenilir ve doğru ölçüm
- Birçok sayıda soğutucu akışkan tespiti
- Soğutucu akışkan bileşimi analizi
- Yeni soğutucu akışkanlar için ücretsiz güncelleme
- ¼ bağlantılı numune hortumu
- Buhar veya sıvı fazında örnekleme alabilme




Ölçüm Yapılan Gazlar;


R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410a, Hidrokarbonlar ve Hava/Azot

Tanımlanan Soğutucu Maddeler (NO % saflık);


R-12, R-1234yf, R-408A, R-409A, R-417A, R-421A, R-421B, R-422A, R-422B, R-422C, R-427A

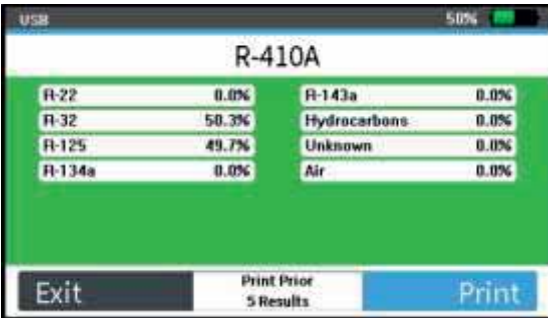

R-410A			
R-22	0.0%	R-143a	0.0%
R-32	50.3%	Hydrocarbons	0.0%
R-125	49.7%	Unknown	0.0%
R-134a	0.0%	Air	0.0%

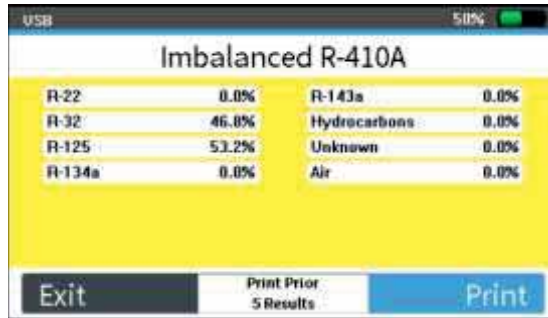

Imbalanced R-410A			
R-22	0.0%	R-143a	0.0%
R-32	46.8%	Hydrocarbons	0.0%
R-125	53.2%	Unknown	0.0%
R-134a	0.0%	Air	0.0%

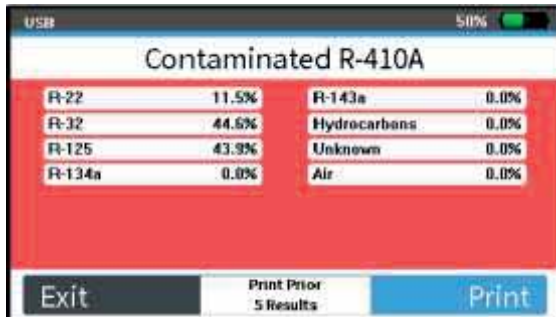

Contaminated R-410A			
R-22	11.5%	R-143a	0.0%
R-32	44.6%	Hydrocarbons	0.0%
R-125	43.9%	Unknown	0.0%
R-134a	0.0%	Air	0.0%



Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı



Neutronics - Legend Serisi™ R-1234yf/R-134a - Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı

Yazıcılı Model No: 7-08-1234-30-0

Yazıcısız Model No: 7-08-1234-33-0

Neutronics marka Legend Series™ Soğutucu Akışkan Analizörü, soğutucu akışkanın hızlı ve doğru bir şekilde test edilmesini sağlayarak maliyetli ve zaman alıcı gaz kromatografisi ihtiyacını azaltır.

Ölçülen soğutucu akışkanlar için yüksek düzeyde doğruluk sağlar.

Yeni soğutucu akışkanlar için test verilerini harici USB sürücüsünde ve uzaktan yazılım güncellemelerinde saklar.

Global işlemler için 10 dili destekler.

Ölçüm Yapılan Gazlar;

R-12, R-1234yf, R-134a



Neutronics - Mini-ID R22 - Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı

Mini ID™ R-22, kompakt ve taşınabilir bir pakette hızlı ve doğru soğutucu analizi sağlar. Ünite sağlamdır ve kullanımı çok basittir. Gaz örnekleme işleminin adım adım göstergesini otomatik olarak sağlar.

'PASS' veya 'FAIL' LED göstergesi ile kullanımı kolay

Kompakt ve hafif tasarım

Basit bir düğme ile kullanımı kolay

Gaz örnekleme işleminin adım adım LED göstergeleri

1/4" Giriş Hortumu

Sağlam yapı



Neutronics - Mini-ID R1234yf - Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı

Mini ID™ R-1234yf Soğutucu akışkan analiz cihazı, araç klima sistemlerinde R-1234yf soğutucunun varlığını ve kalitesini doğrulamanıza yardımcı olur. Bu, klima servis ekipmanınızda ve işletmenizde soğutucu kirliliğinden kaynaklanan olası hasarları önlemenize yardımcı olur.

'PASS' veya 'FAIL' LED göstergesi ile kullanımı kolay

Gaz örnekleme işleminin adım adım LED göstergeleri

Kompakt ve hafif tasarım

Sağlam yapı

Elde taşınabilir yapı



Neutronics - Mini-ID R134a - Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı

Neutronics Mini ID™ R-134a Soğutucu akışkan analiz cihazı, R-134a soğutucunun varlığı ve kalitesini doğrulamanıza yardımcı olur.

'PASS' veya 'FAIL' LED göstergesi ile kullanımı kolay

Gaz örnekleme işleminin adım adım LED göstergeleri

Kompakt ve hafif tasarım

Sağlam yapı

Elde taşınabilir yapı



Testo 420 Balometre

Testo 420 balometre, büyük ebatlı emişlerde ve üflemlerde akış debisinin önemli ve etkin biçimde düzenlenmesine olanak sağlar. Sadece 2.9 kg ağırlığındadır. Huni üzerine entegre "akış düzelticisi" sayesinde menfez ağzlarında debi hassasiyet standartlarını belirler. Bu da, kullanıcıların klima ve havalandırma sistemlerinde hızlı ve hassas şekilde İç Hava Kalitesi hijyen kurallarını rahatlıkla sağlayabilmesine olanak tanır; örn. endüstride, ofis odalarında ya da temiz odalarda.



Testo 440 - Hava Hızı ve İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı

Model No: 0560 4401

Tek bir ölçüm cihazı ile tüm hava hızı ve iç hava kalitesi parametrelerinin hassas, güvenilir ölçümü: çok fonksiyonlu ölçüm cihazı, açıkça yapılandırılmış ölçüm menüleriyle akıllı kullanıma sahiptir. Klima ve havalandırma sistemlerini ayarlamak, hava kalitesini izlemek veya konfor seviyesi ölçümleri yapmak - yüksek kalitede dijital problemlerle kullanılabilen çok yönlü opsiyonları ile ölçümlerinizi yapacak gerekli donanıma sahipsiniz (lütfen problemleri ayrıca sipariş edin).



Testo 410i - Akıllı Telefon İle Yönetilebilen Pervane Anemometre

Model No: 0560 1410

Profesyonel ölçüm teknolojisi küçük boyutta: kompakt testo 410i pervane anemometre akıllı telefon ile yönetilebilir; menfez çıkışlarında hacimsel debi, hava hızı ve sıcaklık ölçümü yapabilir.



Testo 405i - Akıllı Telefon İle Yönetilebilen Termal Anemometre

Model No: 0560 1405

Profesyonel ölçüm teknolojisi küçük boyutta: kompakt testo 410i pervane anemometre akıllı telefon ile yönetilebilir; menfez çıkışlarında hacimsel debi, hava hızı ve sıcaklık ölçümü yapabilir.



IPC 307 Invertör Devre Kartı Test Cihazı



IPC 307

Neden Invertör devre kartı test cihazı

- Görünmeyen maliyetleri azaltır
- Servis merkezine kart testi yapılarak, bozuksa gönderilir.
- Servis merkezine arızalı olmayan kart gönderilmez
- Sahada hızlı karar / hızlı çözüm



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Asit Test Kiti



Qwik Check

Ürün kodu: QWIK-QT2000

QwikCheck, klima ve soğutma devrelerinde kompresörün yanmasına neden olabilecek asit olup olmadığını kontrol etmenin hızlı ve etkili bir yoludur. Sarıdan kırmızıya renk değişimi kolayca görülebilen bir göstergedir.

Diğer yöntemlerin aksine QwikCheck temiz, hızlıdır (sadece 5 saniye) ve neredeyse TÜM soğutma sistemlerinde kullanımı güvenlidir.



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Javac - Boru Düzleştirme Aparatı



Javac - Boru Düzleştirme Aparatı

El tipi boru düzleştirme aparatı, klimalarda kullanılan bükülmüş veya kangal bakır boruları düzeltmenin hızlı ve pratik bir yoludur.

Kullanıcı Dostu ve Ergonomik

Sağlam, son derece dayanıklı bir tasarıma sahip bu 1/4 - 1/2 - 3/8 - 5/8 inç boru düzleştirici, mükemmel bir tutuş sağlar ve dar yerlerde bile kullanımı kolaydır.

Ürün Kodu

JAV-TST14: 1/4 Boru Düzleştirme

JAV-TST12 : 1/2 Boru Düzleştirme

JAV-TST38: 3/8 Boru Düzleştirme

JAV-TST58: 5/8 Boru Düzleştirme



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

CSC-1 Klima temizleme Kiti - split

Tam koruma
Kolay Kurulum

- Sıkı dikişli suni PU sınıfı su geçirmez sızdırmazlık şeridinden yapılmıştır
- Yumuşak, sağlam, su geçirmez, korozyona dirençli ve dayanıklı
- Ayarlanabilir çerçeve, uzunluğu değiştirebilir ve farklı split klimalar için uygun olabilir
- Şeffaf ön perde, serpantin temizliğini net bir şekilde görebilmenizi sağlar ve sıçramasını önler



CSC-2 Klima temizleme Kiti - kaset

Tam koruma
Kolay Kurulum

- Geniştirilmiş toplama yüzeyi, temizlik sırasında atık suyu tamamen yakalar
- Entegre bağlantı tasarımı, kolayca monte edin ve sökün
- Herhangi bir su sızıntısını önlemek için tüm parça su geçirmez kumaş bezden üretildi
- Kapak yüksekliğini kolayca ayarlamak için gerilmiş bir süspansiyon plakası ile birlikte gelir



C30S Buharlı Klima Temizleme Makinesi

Yüksek Sıcaklıkta Güçlü Temizleme

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhar ile sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

1 dakika içinde 150C'ye kadar sıcak buhar üretimi

4 fonksiyonlu – Sıcak buhar, sıcak su ve soğuk su ile yıkama, ayrıca ozon üretimi ile dezenfeksiyon

LCD ekran, sesli bildirimler

Tabancadan komut verebilme

Akıllı püskürtme tabancası ile çalışma sırasında tek dokunuşla çalıştırma, uygun işlev seçimi

Kova gibi harici bir su kaynağından emiş yapabilme



C40T Kablolu Yıkama Makinesi

Yüksek basınçlı C40T yıkama makinesi, soğutma grupları, VRF ve diğer birçok çözüm dahil olmak üzere endüstriyel HVAC sistemlerinin kapsamlı temizliği için tasarlanmıştır. Cihaza konsantre temizlik kimyasalları içeren bir tank takılabilir.



Değişken basınç, Profesyonel Temizlik

· Kovalardan veya depolama tanklarından su pompalanır.

· Otomatik durdurma teknolojisi motoru kapatır ve pompayı otomatik olarak kapatır

· Tüm aksesuarların takılması ve sökülmesi kolaydır

· Tüm aksesuarlar, ihmalî önlemek için düzenli bir şekilde saklanır

· Basınç göstergesi mevcuttur. Tam basıncı okumak kolay.

· Farklı temizlik gereksinimlerini karşılamak için basıncı ayarlanır.

· Seramik kaplı pistonları ile uzun hizmet ömürlü, sağlam ve güvenilir.



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

C10 Kablolu Yıkama Makinesi

Kova gibi bir su kaynağından emiş olanağı. Hortumu musluğa bağlamaya gerek yoktur
2,5m emiş, 5m basma borusu sayesinde rahat kullanım
İç ve dış ünite için ayrı ayrı yüksek ve alçak basınç modları
10 bar'a kadar basınçlı yıkama



C10B Şarjlı Yıkama Makinesi

Şarj edilebilir batarya ile çalışma
AEG, Bosch, Makita, Ridgid marka şarjlıların bataryaları ile uyumlu
Kova gibi bir su kaynağından emiş olanağı. Hortumu musluğa bağlamaya gerek yoktur
2,5m emiş, 5m basma borusu sayesinde rahat kullanım
İç ve dış ünite için ayrı ayrı yüksek ve alçak basınç modları
10 bar'a kadar basınçlı yıkama



Wipcool - C10BW – Kablosuz Yıkama Makinası

Entegre Çözüm, Mobil Temizlik

- Mükemmel hareketlilik
- Tekerlekler ve itme kolu ile donatılmış
- Üstün taşınabilirlik için bir arka kayış mevcuttur
- Entegre su deposu ile mobil çözüm
- Tekerlekler ve itme kolu ile donatılmış
- 2L kimyasal tanklı 18L temiz su deposu
- 2 seçim için güç
- 18V Li-ion ve AC destekli



220° döner başlık



Nokta atış başlık



1x37cm uzatma çubuğu



Köpürtme başlık



Spray Tabanca



Sırt askı aparatı



Chiller-Harbileme temizleme makinası

WIPCOOL®
FEELING FOR MORE

Wipcool - CT370 Chiller Harbileme Temizleme Makinası

Kompact Tasarım
Taşınabilir ve Dayanıklı

- Patentli Teknoloji

Hızlı bağlantı yapısı, fırçaların hızlı ve kolay bir şekilde değişmesini sağlar.

- Mükemmel hareketlilik

Tekerlekler ve itme kolu ile donatılmış

- Entegre depolama

Ana gövdede tam bir fırça seti ile saklanabilir.

- Kendinden emişli işlev

Kovalardan veya depolama tanklardan su pompalayabilirsiniz.

- Güvenilir ve Dayanıklı

Kuvvetli hava soğutması ve uzun süre kararlı çalışma sağlar.



Esnek Şaft



Başlatma Pedalı



2m Giriş Hortumu



Fırçalar



R1 Manuel Tip Yağ Ekleme Pompası

Basınçlı Yağ Doldurma, Güvenilir ve Dayanıklı

- Paslanmaz çelik malzemelerden üretilmiştir, güvenilir ve dayanıklıdır.
- Tüm soğutma yağları ile uyumludur.
- Yağı şarj için kapatmadan sisteme pompalar.
- Geri akış önleyici yapı, şarj sırasında sistem güvenliğini sağlar.

Model	R1
Max basınç karşı koruma	10 bar
Uygulanabilir yağ şişesi	Tüm boyutlar
Hortum bağlantısı	1/4 "
Çıkış hortumu	1.5 m



R2 Besleme Tip Yağ Ekleme Pompası

Basınçlı Yağ Doldurma, Taşınabilir ve Ekonomik

- Tüm soğutma yağı çeşitleri ile uyumludur.
- Paslanmaz çelik malzemelerden üretilmiştir, güvenilir ve dayanıklıdır.
- Ayaklı tabanı mükemmel destek ve kaldırma sağlar.
- Geri akış önleyici yapısı, şarj sırasında sistem güvenliğini sağlar.
- Özel tasarımı ile farklı boyuttaki yağ şişeleri bağlanabilir.

Model	R2
Max basınç karşı koruma	15 bar
Uygulanabilir yağ şişesi	Tüm boyutlar
Hortum bağlantısı	1/4 " ve 3/8 "
Çıkış hortumu	1.5 m



R4 Elektrikli Yağ Ekleme Pompası

Taşınabilir Boyut, Kolay Şarj

- Büyük geri basınç altında kolay şarj edilir.
- Basınç tahliye koruması ile güvenli çalışmayı sağlar.
- Dahili termal koruma cihazı ile aşırı yüklenmeyi etkili bir şekilde önler.

Model	R4
Max basınç karşı koruma	16 bar
Motor Gücü	1/3 HP
Hortum bağlantısı	1/4 " ve 3/8 "
Akış Hızı	150 L/ sa



R6 Elektrikli Yağ Ekleme Pompası

Taşınabilir Boyut, Kolay Şarj

- Büyük geri basınç altında kolay şarj edilir.
- Basınç tahliye koruması ile güvenli çalışmayı sağlar.
- Dahili termal koruma cihazı ile aşırı yüklenmeyi etkili bir şekilde önler.

Model	R6
Max basınç karşı koruma	25 bar
Motor Gücü	3/4 HP
Hortum bağlantısı	1/4 " ve 3/8 "
Akış Hızı	350 L/ sa



Dijital Ultrasonik Kaçak Dedektörü

Superior **AccuTrak**
Ultrasonic Instruments

Dijital Ultrasonik Kaçak Dedektörü

Her türlü gaz kaçağını tespit eder. (Hava,Vakum,Soğutucu Akışkanlar)
Saniyeler içinde buhar kaçaklarını tespit eder.Yılda 44,36 oz eşdeğeri kadar küçük kaçaklar bulabilir veya 30 metreye kadar bir 0,34 bar sızıntısı duyabilir.

Kaçak Tespiti: Her türlü gaz kaçağını tespit eder.
(Hava,Vakum,Soğutucu Akışkanlar)

Buhar Kapanları: Saniyeler içinde buhar kaçaklarını tespit eder.

Valfler: Herrhangi bir tipekki alfte kaçağı ttespit ede.

Rulmanlar: Aşınma ve yağlama problemlerini inceleyebilirsiniz.

Elektrik Ark ve Korona: Devre kesicileri, röle ve buss çubuklarını, kontaklarda paslanma olup olmadığını ve izolasyonun uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Pnömatik ve Hidrolik: Hortumları, aletleri, bağlantı parçalarını ve iç silindirleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Titreşim: Aşırı sürtünme nedeniyle oluşan ultrasonik sesi tespit edebilirsiniz.



Accutrak VPE Ultrasonik Kaçak Dedektörü Basic Kit

VPE Kaçak Dedektörü
Kulaklık
Pil
Dayanıklı taşıma çantası

Accutrak VPE Ultrasonik Kaçak Dedektör Profesyonel Kit

VPE Kaçak Dedektörü
Pil
Dokunmatik Prob
Gürültü Engelleyen Kulaklıklar
Büyük Taşıma Çantası
Kanvas Kemer Paketi



Spectroline ABD'nin lider kaçak bulma ve kaçak tıkama sıvısı üreticisidir. UV kaçak sıvısının mucidi olan Spectroline 50 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.



Aparatla sisteme enjekte etme

Kaçak Tıkama Sıvıları

Sistem için aktarılan bu sıvı, içeride birkaç sene kalabilir.

Bu da büyük sistemler için önleyici bakım olarak kullanılmaktadır.

Kondenserler, evaporatörler ve hortumlardaki mikro küçük sızıntıları kapatır.

Tüm soğutucu akışkanlar ve yağlarla çalışır .

Sistem bileşenleri ve kurtarma ekipmanı için güvenli, polimer olmayan, yağda çözünen formüle sahiptir.

Sistem kapalı veya çalışır durumdayken enjekte edilebilir.

GLO-AWAY™ Plus - Fosforlu Boya Temizleyici

Ürün Kodu:RP-GA-2



Fosforlu Boya Temizleyici

Saniyeler içinde kaçak bulma veya tıkama sıvısını temizlemektedir.

Herhangi bir yüzeyden tüm boya izlerini kaldırmaktadır.

Spectroline - CS-100CS-EU - Cool Seal™ Tıkama Sıvısı Kit Takımı

Toplam 8 tona (28,1kW) kadar soğutma sađlar.

Set içeriđi;

CS-1 EZ-Ject™ Cool Seal™ tıkama sıvısı 15 mL*2

RP-EZ-50 EZ-Ject™ enjektör

RP-CS-25 Cool Seal™ EZ-Ject™ hortum 20 cm

RP-AD-410A R-410a adaptör



SPE-HVLEZE - Kaçak Bulma Sıvısı Kiti

Sisteme aparatları ile enjekte edilir.

Küçük ve orta büyüklükte sistemler için uygundur.



Spectroline - CS - 1CS - EU - Cool Seal™ EZ-Ject™ 15 ml Tıkama Sıvısı Kapsülü

15 ml EZ-Ject™ Cool Seal™ tıkama sıvısı

4 tona (14,1 kW) kadar soğutma sađlar



LF500CS Torç Fener ve Gözlük Lambası

- Tüm kaçak bulma boyları ile çalışır.
- Dar alanlar için mükemmel.



Kaçak Bulma & Tıkama Sıvıları

Kaçak Bulma ve Tıkama Sıvıları

Kaçak bulma ve tıkama sıvıları, tüm sızıntı alanlarının tam yerini belirler ve sistemdeki mikro sızıntıyı tıkar. Kaçak bulma ve tıkama sıvısı korozyon sorunlarıyla mücadele için mükemmeldir, bu da onu AC&R sistemleri için sağlam bir bul ve onar çözümü haline getirir.

Spectroline - SPE - EZDSK - CS - EZ-Ject™ 2'li 15 MI Kaçak Bulma ve Tıkama Kiti

Toplam 7 tona (24,6 kW) kadar soğutma sağlar.

Set içeriği;

SPE-EZDS EZ-Ject™ GLO Seal™ kaçak bulma ve tıkama sıvısı 15 mL*2

RP-EZ-50 EZ-Ject™ enjektörü

RP-EZ-25 EZ-Ject™ hortum 20 cm

RP-AD-410A R-410a adaptör



Spectroline - SPE- EZDS - CS - EZ-Ject™ 15 ml Kaçak Bulma ve Tıkama Kiti

Set içeriği;

15 ml GLO Seal™ EZ-Ject™ GLO Seal™ kaçak bulma ve tıkama

3,5 tona (12,3 kW) kadar soğutma sağlar



Kaçak Tıkama ve Tespit sıvısı

Ürün Kodu: SPE-SDSK-CS

TEK KULLANIMLIK ŞIRINGA

ENJEKTÖRÜ & ADAPTÖR

Şiringa: Floresan Boya +

Sızdırmazlık Maddesi ile önceden

doldurulmuş 0,3 oz (10 ml)

Adaptör: 1/4" ila 5/16" Sistem

Büyüklüğü: 0,5 – 2,5 ton

soğutmayı işler (1,76 – 8,79 kW)



Kaçak Tıkama ve Tespit Sıvısı

Ürün Kodu: SPE-SDS-CS

TEK KULLANIMLIK ŞIRINGA

ENJEKTÖRÜ


Şiringa:Floresan Boya +

Sızdırmazlık Maddesi ile önceden

doldurulmuş 0,3 oz (10 ml)

Uygulanabilir Sistem:0,5 – 2,5 ton

soğutmayı işler (1,76 – 8,79 kW)

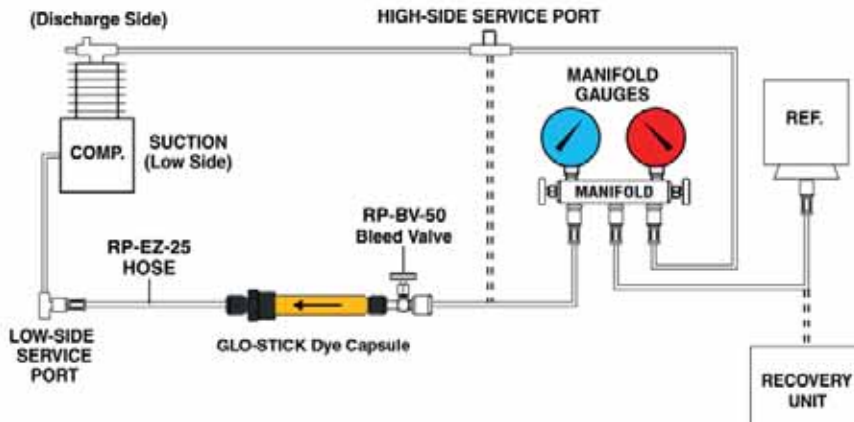

Termal Macun ve Soğutucu Akışkan Sıvı Conta



Nylog Blue Soğutucu Akışkan Sıvı Conta

Nylog Blue Bağlantı Sızdırmazlık Malzemesi, HVAC ve soğutma sistemlerinde sızdırmazlık sağlayan bir üründür. Gaz ve sıvı boru hatları, valf bağlantıları ve flanşlar gibi bağlantı noktalarında kullanılır. Öne çıkan özellikleri şunlardır:Üstün Sızdırmazlık: Sızdırmazlık konusunda yüksek performans sunar.Kolay Kullanım: Uygulaması basit ve pratiktir.Çok Amaçlı: Farklı soğutma sistemleri için uygundur.Sökme ve Montaj Kolaylığı: Bağlantıları demonte etme ve tekrar monte etme işlemlerini kolaylaştırır.Nylog Blue, sızdırmazlık ihtiyacını karşılamak ve işlemleri verimli hale getirmek isteyen HVAC profesyonelleri için ideal bir çözümdür.




DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Viper Wetrag - Isı Tutucu Macun

Viper wetrag yeniden kullanılabilir ısı engelleme macunu, lehim ve kaynak işlemi sebebiyle boruların ve soğutma sisteminin hassas bileşenlerinin ısınmasını, geleneksel ıslak bez yöntemine göre daha yüksek oranda engelleyerek, bileşenleri daha soğuk tutar. Uzay mekiğinin ısı kalkanında kullanılan malzemenin aynısı kullanılarak üretilen macun 4 yollu vana, genişleme (expansion) vanası, kurutucu filtre (dryerr) gibi soğutma sisteminin bileşenlerini kaynak ve lehim işleri esnasında ısınmaktan korur. Basitçe macunu kaynak yapılacak yer ile soğutma elemanlarının arasına uygulayın, işiniz bitince sökün ve sonra yeniden kullanın.

Kutu hacim: 340g
Tekrar kullanılabilir
40 kereye kadar tekrar kullanılabilir
Direkt ısıya karşı dirençli
1.090°C'ye kadar sıcaklıklara dayanır, direkt ve iletken ısıyı engeller
İndikatör boya
Ürün kullanıldıkça boya solarak ürün ömrü hakkında bilgi verir.
Uzun ömürlü
Ürün toz haline gelmeye başladığında nemli ellerle yoğurularak macun tekrar eski haline getirilebilir.

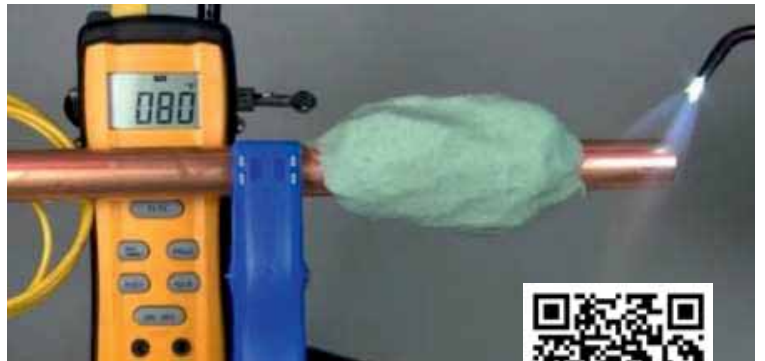

DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Zorluk

Önleyici bakım sayesinde, makinelerin asla planlanmamış bir şekilde durmamasını, süreçlerin sorunsuz çalışmasını ve enerji maliyetlerinin artmak yerine azalmasını sağlarsınız. Tüm bunları olabildiğince verimli bir şekilde yapmalısınız. Testo size nasıl destek olabilir?

Çözüm: Termal kameralar

Mekanik tesis bileşenlerindeki ya da elektrik sistemlerindeki termal anormallikleri erken tespit edin
Devam eden operasyon sırasında temassız muayeneler
Pahalı tesis duruş sürelerinden kaçının

Bakımdaki termal kamera: Her şeye göz kulak olmak
Yüksek çözünürlük ve akıllı yardımcı fonksiyonlar
Kesintisiz dijital dokümantasyon
Net ölçüm alanı yönetimi



Kullanım amacınıza en uygun termal kamerayı seçmek için satış ekibimizle iletişime geçmeyi unutmayın!

Hongsen Gaz Akış Kontrol Vanası

Soğutma sistemlerinde hortum bağlarken ve sökerken basınç sebebiyle soğutucu gaz kaçmakta ve bu sebeple hem parmakların yanmasına sebep olmakta, hem de kaçan gaz atmosfere zarar vermektedir. Sibop iğnesi basma vanası sayesinde soğutma gazı kaçmadan hortum sökme ve takma işlemleri yapılabilir.



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

Hongsen- 1223 - Gaz Akış
Kontrol Vanası 5/16"

Hongsen- 1222 - Gaz Akış
Kontrol Vanası 1/4"

Hongsen - HS-ML-1234 - R1234yf için
alçak basınç araç klima şarj vanası.
M12*1.5-1/4 adaptörü ile



Hongsen - HS-MH-1234 - R1234yf için
yüksek basınç araç klima şarj vanası.
M12*1.5-1/4 adaptörü ile



Hongsen - HS-ML-M14*1.5 - R134a için alçak
basınç araç klima şarj vanası.
M14*1.5-1/4 adaptörü ile



Hongsen - HS-MH-M14*1.5 - R134a için
yüksek basınç araç klima şarj vanası.
M14*1.5-1/4 adaptörü ile



DETAYLI BİLGİ İÇİN
TARAYIN

P18/P36 Aplik Tip Drenaj Pompaları

Yüksek Performanslı ve Güçlü Fırçasız Motor:

Çift Sensörlü Kontrol Sistemi:


Entegre Terazı:

Dahili LED Işık:

Kolay Montaj:

Sessiz ve Dayanıklı:

Kolay Kurulum ve Bakım Erişimi:

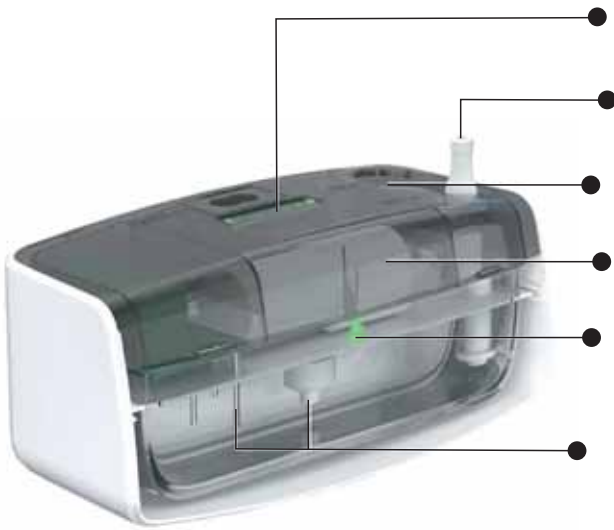

● Dahili Su Terazisi ile doğru kurulum

● Giriş

● Çıkış

● Fırçasız Motor

● Çalışma durumunu izleme
(dahili sesli alarm ve led gösterge)

● Stabil çalışma
Çift kontrol sistemi
(prob ve şamandıra)



- Kompakt ve güçlü
- Sessiz ve güvenilir
- Yenilik odaklı
- Kolay bakım

Model	P18	P36
Voltaj	100V - 230V / 50 - 60 Hz	
Basma Yüksekliği (maks)	10 m	
Akış Hızı (maks)	18 L/h	36 L/h
Tank Kapasitesi	150 mL	
1 m' de Ses Seviyesi	19 dB	21 dB
Ortam Sıcaklığı	0°C - 50°C	



P12 Mini Slim Tip Drenaj Pompası

- * Kompakt ve esnek kurulum
- * Hızlı bağlantı, kolay bakım
- * Eşsiz motor denge teknolojisi sayesinde minimize edilmiş titreşim
- * Yüksek kaliteli sessiz dizayn ile yüksek kullanıcı deneyimi - 19dB(A)



Model	P12	P12C
Voltaj	100V - 230V / 50 - 60 Hz	
Basma Yüksekliği (maks)	7 m	
Akış Hızı (maks)	12 L/h	
Tank Kapasitesi	35 mL	45 mL
1 m' de Ses Seviyesi	19 dB	
Ortam Sıcaklığı	0°C - 50°C	

P12C Köşeli Mini Tip Drenaj Pompası

- * Kompakt dizayn
- * Hızlı soket bağlantısı, kolay bakım
- * Kolay kurulum
- * Sessiz ve titreşimsiz 19dB(A)



P16 / P32 Kanal Tipi Drenaj Pompaları

- * Sessiz dizayn, eşsiz çalışma ses seviyesi
- * Kanıtlanabilir dayanıklılık
- * Kompakt dizayn
- * Çeşitli yerler için uygunluk
- * Dahili Led ile geri bildirim



Model	P16	P32
Voltaj	100V - 230V / 50 - 60 Hz	
Basma Yüksekliği (maks)	10 m	
Akış Hızı (maks)	16 L/h	32 L/h
Tank Kapasitesi	35 mL	
1 m' de Ses Seviyesi	19 dB	21 dB
Ortam Sıcaklığı	0°C - 50°C	



P180 Kaset Tipi Hazneli Drenaj Pompası

- * Şamandırasız yapısıyla uzun süre bakım gerektirmeyen dizayn
- * Geri akış önleyici tasarım ile yüksek güvenlik



P380 Kaset Tipi Hazneli Drenaj Pompası

- * Kolay kurulum
- * Opsiyonel 3 giriş ile kullanımı kolay
- * Buzzer arıza alarmı ile yüksek güvenlik
- * Dar alanlar için alçak gövde yüksekliği



P580 Kaset Tipi Hazneli Drenaj Pompası

- * 580 L/h debi 12m basma yüksekliği ile süper performans
- * Şamandırasız yapısıyla uzun süre bakım gerektirmeyen dizayn
- * Geri akış önleyici tasarım ile yüksek güvenlik



Model	P180	P380	P580
Voltaj	230V / 50 - 60 Hz 115V / 50 - 60 Hz	100V - 230V / 50 - 60 Hz	230V / 50 - 60 Hz 115V / 50 - 60 Hz
Basma Yüksekliği (maks)	4,5 m	6,8 m	12 m
Akış Hızı (maks)	180 L/ h	380 L/ h	580 L7 h
Tank Kapasitesi	1,8 L	1,8 L	1,8 L
1 m' de Ses Seviyesi	48 dB	28 dB	60 dB
Ortam Sıcaklığı	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Güç Tüketimi	60 W	20 W	190W



Wipcool - P120S - Drenaj pompası

3L büyük hazneli paslanmaz çelik kasadan yapılmıştır
Süpermarketler ve marketlerdeki soğuk ürün teşhir dolapları için ideal

Kurulumu ve bakımı son derece kolay olan düşük profilli
(70 mm yükseklik).

70 °C yüksek sıcaklıkta su işlemeye uygun, ısıya dayanıklı
malzemeden üretilmiştir



Model	P120S	P360S
Voltaj	230 V / 50-60 Hz veya 100 - 120 V /50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz veya 100 - 120 V /50-60 Hz
Basma Yüksekliği (maks)	30 m	36 m
Akış Hızı (maks)	120 L/h	360 L/h
Tank Kapasitesi	3 L	11 L
1 m' de Ses Seviyesi	40-62 dB	60 dB
Güç Tüketimi	30W	80W

Wipcool - P360S - Drenaj pompası

Hafif ve sağlam plastikten yapılmış olan P360S,
süpermarket soğutmalı teşhir dolaplarından gelen
yoğuşmayı işlemek için özel olarak tasarlanmıştır,
kurulumu ve bakımı son derece kolaydır.



Ankastre Klima Boru Kutusu

Ankastre klima boru kutusu klima borularının rahatsız edici görüntüsüne son vermek amacıyla tasarlanmıştır. İnşaat aşamasında Klima montajı için hazırlanan bakır borular bu kutu sayesinde gizlenir. Klima montajı yapılmaya bile takılan bu ankastre kutuları boruları kamufle eder ve çirkin görüntüye son verir.



Ürün Kodu	Ölçüleri (mm)
11100095	520x100x65

Tecnosystemi - Koku Giderici Sifon

Gider borularına bağlanan klima borusu içeriye kötü koku girmesine ve Sülfür dioksit (H₂S) sebebiyle klimanın iç ünitesinde oksitlenmelere, çürümelere sebep verebilir. Koku kapalı sifon drenaj suyunuz sorunsuz bir şekilde gider borusundan akarken, tersten koku basmasını engeller. Kötü koku sorunlarını ortadan kaldırır.

Duvar içi montaj için ideal
Bakım için şeffaf ve çıkarılabilir dış kapak
Sifon gövdesine erişim için çıkarılabilir kozmetik kapak.
Boru giriş boyutları: Ø 16 ila Ø 28
Entegre su terazisi



Wipcool - EF-2 / R410 Manuel Havşa Takımı

- R410A sistemi için özel tasarım, normal borulara da uygundur.
- Alüminyum gövde, çelik tasarımlardan %50 daha sıkıdır.
- Sürgülü gösterge, boruyu tam konuma ayarlar.

Model	EF-2
Boru Dış Çapı	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
Aksesuarlar	-
Paketleme	Blister



Wipcool - EF-2L / R410 2'si 1 arada Havşa Takımı

- R22'ye kıyasla daha derin havşa gerektiren yüksek basınçlı R410A sistemleri için de uygun, özel tasarımdır.
- Hızlı bir şekilde havşa için elektrikli aletlerle birlikte kullanılan güç tahrik tasarımı.
- R410A sistemi için özel tasarım, normal borulara da uygundur.
- Alüminyum gövde, çelik tasarımlardan %50 daha sıkıdır.
- Sürgülü gösterge, boruyu tam konuma ayarlar.
- Matkapla kullanımda havşa oluşturmak için gereken süreyi azaltır.

Model	EF-2L
Boru Dış Çapı	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
Paketleme	Blister



Wipcool - EF-2LK / R410 2'si 1 arada Havşa Takımı

- R22'ye kıyasla daha derin havşa gerektiren yüksek basınçlı R410A sistemleri için de uygun, özel tasarımdır.
- Hızlı bir şekilde havşa için elektrikli aletlerle birlikte kullanılan güç tahrik tasarımı.
- R410A sistemi için özel tasarım, normal borulara da uygundur.
- Alüminyum gövde, çelik tasarımlardan %50 daha sıkıdır.
- Sürgülü gösterge, boruyu tam konuma ayarlar.
- Matkapla kullanımda havşa oluşturmak için gereken süreyi azaltır.

Model	EF-2LK
Boru Dış Çapı	3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8"
Aksesuarlar	HC-32,HD-1 Altgen Matkap ucu (6mm)
Paketleme	Alet Çantası



Wipcool - HE-11 - Boru şişirme Kiti

· Yüksek kaliteli alüminyum alaşımlı gövde, hafif ve dayanıklıdır. Taşınabilir boyut, saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

· Uzun manivela torku ve yumuşak lastik sarılı sap, tüp genişleticinin kullanımını kolaylaştırır.

Model	HE-11
Boru Dış Çapı	3/8" 1/2" 5/8"
	3/4" 7/8" 1" 1-1/8"
Aksesuarlar	HC-54,HD-1



Wipcool - HE-7 - Boru şişirme Kiti

· Yüksek kaliteli alüminyum alaşımlı gövde, hafif ve dayanıklıdır. Taşınabilir boyut, saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

· Uzun manivela torku ve yumuşak lastik sarılı sap, tüp genişleticinin kullanımını kolaylaştırır.

· HVAC, buzdolapları, otomobiller, hidrolik ve pnömatik sistem bakımı vb. için yaygın olarak kullanılır.

Model	HE-7
Boru Dış Çapı	3/8" 1/2" 5/8"
	3/4" 7/8" 1" 1-1/8"
Aksesuarlar	HC-32,HD-1
Paketleme	Alet Çantası



Wipcool - HD-1 - Çapak alma aparatı.

-Esnek 360 derece dönen bıçak, kenarların, boruların ve levhaların hızlı çapak alma.

- Kaliteli tavlanmış yüksek hız çeliği bıçaklar.

- Nikel kaplı yüzey, aşınmaya dayanıklı, uzun servis ömrü.



Wipcool Boru Makası

- Yay tasarımı yumuşak boruların ezilmesini önler.(HC-32,HC-54)
- Aşınmaya dayanıklı çelik bıçaklardan yapılmış, dayanıklı ve sağlam bir kullanım sağlar.
- Silindirler ve bıçak, daha yumuşak hareket için bilyeli yataklar kullanır.
- Sabit makaralı izleme sistemi, borunun dış açmasını önler.
- Aletle birlikte ek bir bıçak gelir ve topuzda saklanır.

Model	HC-54	HC-32	HC-19
Boru Dış Çapı	1/4" - 2-1/8"	3/16" - 1-1/4"	1/8" - 3/4"
	6 - 54 mm	4 - 32 mm	3 - 19 mm



Wipcool – HL-1 Pinch - Off Pense

- Maksimum tokluk ve dayanıklılık için yüksek dereceli ısıtılmış alaşım çelik
- Altıgen anahtar ayar vidası, Doğru kilitleme boyutuna kolay erişim
- Hızlı kilit açma tetiği, denetleyici sürümüne kolay erişim



Wipcool – HP-1 Hırsız Pinch – Off Pense

- Alaşım tungsten çelikten dövülmüş yüksek sertlikte iğne
- Soğutucu tüpüne hızlı bir şekilde kilitlemek ve onu delmek için tasarlanmıştır
- Soğutma borusunu delin ve eski soğutucuyu anında geri kazanın.
- Dayanıklılık için yüksek dereceli ısıtılmış alaşım çelikten üretilmiştir.



Wipcool – MG-2K – Analog Manifold

- Yağ dolgulu, Sınıf 1.6 doğruluk göstergeleri, Darbe/titreşimsiz
- Soğutucu akışkan hareketini görmek için ekstra geniş gözetleme camı
- Karanlık çalışma koşullarına uygun güneş pilli dahili led ışık
- Küresel vana kolu, verimli ve rahat çalışma



Tekli Manifold R22, R410A, R32

- Solar led Darbeye dayanıklı - Yağ dolgulu, Sınıf 1.6 doğruluk göstergeleri, Darbe/titreşimsiz
- Soğutucu akışkan hareketini görmek için ekstra geniş gözetleme camı
- Karanlık çalışma koşullarına uygun güneş pilli dahili led ışık
- Küresel vana kolu, verimli ve rahat çalışma



Model	MG-1L	MG-1H	MG-2K
Gösterge Ölçeği	R22 R410A R32	R22 R410A R32	R22 R410A R32
Çap	Ø50	Ø50	Ø50
Basınç	-30inHg-500psi	-30inHg-800psi	-30inHg-500psi / -30inHg-800psi
Aksesuarlar	-	-	3 RYB soğutma hortumu seti, 2X Adaptör(5/16"1/4")
Paketleme	Blister	Blister	Alet Çantası

Wipcool - MRH-1 - 3'lü R410 için (5/16) şarj hortum seti.

- 150cm. R410 ve R32 bağlantılar için uygundur. (5/16 bağlantı)
- 2 adet 5/16, 1 adet 1/4 bağlantılıdır.
- 800psi çalışma, 4.000psi dayanma basıncı.
- Mavi, kırmızı, sarı.

Wipcool - MRH-2 - 3'lü R22 için (1/4) şarj hortum seti.

- 150cm. R22 bağlantılar için uygundur. (1/4 bağlantı)
- 3 adet 1/4 bağlantılıdır.
- 800psi çalışma, 4.000psi dayanma basıncı.
- Mavi, kırmızı, sarı.



2F Serisi Çift Kademeli Şarjlı Vakum Pompaları

Kablosuz Vakum Pompası

Li-ion Batarya gücü

Pratik vakum

Yüksek performanslı lityum iyon batarya
Patentli gövde yapısı yağ dökülme riskini azaltır
Gövde üst bölgesinde kolay okunur vakum saati
Solenoid vana sayesinde pompadaki yağın sisteme geri basmasını engelleme
Bölmesinden yağ saçılmasını engeller, yağ buharını azaltır



MODEL	2F1BRK	2F2BRK
Li-ion Battery	DC18V 9.6AH	
Nihai Vakum	150 Mikron	15 Mikron
Güç	1/4HP	1/2HP
Akış Hızı	2.5CFM 71L/min	5CFM 142L/min
Yağ Kapasitesi	300 ml	580 ml
Ağırlık	5 kg	7.5 kg



S Serisi Tek Kademeli Vakum Pompaları

Yenilikçi Dizayn
Patentli gövde yapısı
Yağ dökülme riskini azaltır
Yağ durumunu gösteren şeffaf yağ bölmesi
Vakum pompasındaki yağ durumu kolayca görülür
Geri yağ basma önleyici tek yönlü vana
Elektrik kesintisinde pompadaki yağın sisteme geri basmasını engeller
Solenoid vana (Opsiyonel, sadece 1X, 1.5X ve 2X modellerinde)
Elektrik kesintisinde vanayı kapatır




Yağ Sızdırmaz Gövde



Geri yağ basmayı önleyen dizayn



Yüksek Hassasiyetli Pompa

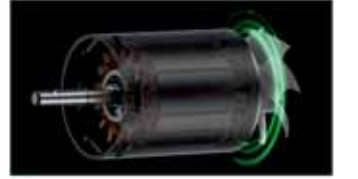

DC Motor Teknolojisi

MODEL	S1	S1.5	S2
Voltaj	230V-/50-60Hz veya 115V-/60Hz		
Nihai Vakum	150 Mikron		
Güç	1/4HP	1/4HP	1/3HP
Akış Hızı	2CFM 57L/min	3CFM 85L/min	4CFM 113L/min
Yağ Kapasitesi	230 ml	210 ml	200ml
Ağırlık	3.3 kg	3.4 kg	3.6kg



Vakum Pompaları ve Vakum Yağı

WIPCOOL®
FEELING FOR MORE

2F Serisi Çift Kademeli Vakum Pompaları

Wipcool Vakum Pompası R32 Uyumlu
HIZLI VAKUM

- Patentli gövde yapısı yağ dökülme riskini azaltır
- Üstten görünür vakum saati, kompakt ve hafif gövde, kolay kullanım
- Solenoid vana sayesinde pompadaki yağın sisteme geri basmasını engelleme
- Kıvılcım üretmeyen dizayn sayesinde R32 ve benzer soğutucularla uyumlu
- Fırçasız motor teknolojisi sayesinde 25% daha hafif



MODEL	2F1.5R	2F2R
Voltaj	230V-/50-60Hz veya 115V-/60Hz	
Nihai Vakum	15 Mikron	15 Mikron
Güç	1/3HP	1/2HP
Akış Hızı	3CFM - 5,1 m3/h	5CFM - 8,5 m3/h
Yağ Kapasitesi	480 ml	450 ml
Ağırlık	6.2 kg	6.5 kg

Wipcool - WPO-1L - Vakum pompası için mineral yağ - 1L kutu

Son derece saf ve deterjan içermez

Son derece rafine, daha viskoz ve daha kararlı

Yağ, bir vakum pompasının can damarıdır ve sistemdeki nemi ve kirleticileri emer.

Temiz yağ, pompanız için daha uzun ömür ve daha derin, daha hızlı vakum çekişleri anlamına gelir.



MODEL	WPO-1L
Kinematik Viskozite (40°C)	41,4-50,6 mm2/s
Akışkanlık indeksi	100
Alevlenme noktası	225°C
Akma noktası	-10°C



Vente

HVAC/R EKİPMAN VE ÖLÇÜM ALETLERİ

Vente olarak amacımız, sahadaki HVACR profesyonellerinin işlerini daha kolay, hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, test ölçüm cihazları ve servis ekipmanları konusundaki son teknolojiyi müşterilerimize sunmaktayız.

Göztepe Mah. Bağdat Cad.
No:205 D:12 34730
Kadıköy/İstanbul

Tel: 02163698767
Tel: 05492139900

info@vente.com.tr



Whatsapp



Web sitesi



Mail



Katalog



Youtube